NITECORE®

KEEP INNOVATING

NU43 KÄYTTÖOHJE



⚠ TÄRKEÄ

- Kiitos, että ostit NITECORE-tuotteen!
  Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja noudata ohjeita.
- Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Säilytä se tulevaa tarvetta varten..
- Mikäli ohjeessa tapahtuu päivityksiä, viittaa aina viimeisimpään versioon, joka on saatavilla viralliselta verkkosivustolta.


⚠ Varoitus

1. Tämä tuote on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaille aikuisille. Pidä tämä tuote poissa lasten ulottuvilta.
2. VAROITUS! Mahdollinen vaarallinen säteily! ÄLÄ tuijota suoraan valonsäteeseen äläkä osoita valoa suoraan kenenkään silmiin!
3. Tuote tuottaa valtavasti lämpöä pitkäaikaisen käytön aikana. Ole varovainen käytön aikana. Palovammojen ja tuotevaurioiden välttämiseksi on suositeltavaa, että korkeaa kirkkaustasoa ei käytetä pitkiä aikoja.
4. ÄLÄ peitä tuotetta tai aseta sitä muiden esineiden läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuuksia korkeiden lämpötilojen vuoksi.
5. ÄLÄ käytä tuotetta syttyvien tai räjähdysalttiiden materiaalien valaisemiseen, sillä suuri kuumuus voi johtaa palamiseen tai räjähdykseen.
6. Käytä tuotetta tavanomaisella tavalla, jotta vältät onnettomuudet tuotteen vikaantuessa.
7. ÄLÄ upota tuotetta mihinkään nesteeseen, kun se on kuuma. Se voi aiheuttaa valaisimelle korjaamatonta vahinkoa putken sisä- ja ulkopuolisen ilmanpaine-eron vuoksi.
8. Kun tuote asetetaan suljettuun tai syttyvään ympäristöön, kuten taskuun tai reppuun, tai kun se jätetään käyttämättä pidemmäksi aikaa, sammuta tuote ja aktivoi lukitustila välttääksesi tahattoman aktivoinnin ja liiallisen kuumuuden aiheuttamat vaarat.
9. ÄLÄ altista tuotetta yli 60 °C:n (140 °F) lämpötiloille pitkäksi aikaa, koska tällöin on olemassa akun räjähdys- tai palamisvaara.
10. Lataa tuote alkuperäisellä latauskaapelilla, jotta akun käyttöikä ei lyhene.
11. Lataa tuote 6 kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättömänä.
12. ÄLÄ pura tai muokkaa tätä tuotetta, sillä se vahingoittaa sitä ja tekee tuotteen takuun mitättömäksi. Katso täydelliset takuutiedot käyttöohjeen takuuosasta.

⚠ Akun turvallisuus

Sisäänrakennetuilla Li-ion-akuilla varustettujen laitteiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia akkuvahinkoja tai turvallisuusriskejä, kuten palamisen tai räjähdyksen. ÄLÄ käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa tai polta laitetta. Jos havaitset vuotoa tai epänormaalia hajua, lopeta laitteen käyttö välittömästi. Hävitä laite/akut sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Pikaopas

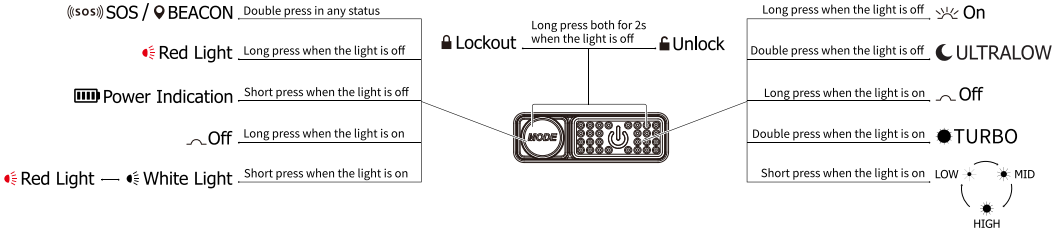

Tekniset tiedot

FL1 STANDARD	Valkoinen valo					Punainen valo		Valkoinen valo	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	HITAASTI VILKKUVA	SOS	BEACON
	1 400 lumenia	600 lumenia	300 lumenia	100 lumenia	8 lumenia	10 lumenia	10 lumenia	1 400 lumenia	1 400 lumenia
	–	10h	15h	29h	165h	66h	90h	–	–
	130m	77m	53m	30m	8m	5m	–	–	–
	3,800cd	1,500cd	700cd	230cd	17cd	7cd	–	–	–
	2m (iskunkestävyys)								
	IP68, 2m (vesitiivis ja upotuskelpoinen)								

Huomautus: Ilmoitetut tiedot on mitattu käyttämällä sisäänrakennettua Li-ion-akkua (3,6 V 3 400 mAh) kansainvälisten taskulampputestausstandardien ANSI/NEMA FL1 mukaisesti. Tiedot voivat vaihdella todellisessa käytössä erilaisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Ominaisuudet

- Korkean suorituskyvyn kevyt USB-C-ladattava otsalamppu
- Maksimiteho 1 400 lumenia
- Punainen valovalaistus, joka on suunniteltu suojaamaan yönäköä.
- Hyödyntää yksirunkoista optista linssijärjestelmää, jossa on erilaisia puolia tasaisen ja pehmeän valon heijastamiseksi.
- Sisäänrakennettu 3 400 mAh Li-ion akku
- Sisäänrakennettu älykäs Li-ion-akkujen latauspiiri, jossa on USB-C-latausportti (5V–2A).
- Suunniteltu kahdella painikkeella, jotka ovat muodoltaan ja kosketukseltaan erilaisia ja joita on helppo käyttää yhdellä kädellä.
- 5 kirkkaustasoa, 2 valonlähdettä ja 3 erikoistilaa käytettävissä.
- Suunniteltu 4 virran merkkivalolla, jotka ilmaisevat jäljellä olevan akun tehon.
- Valmistettu kestävästä PC-materiaalista, jossa on ja alumiiniseos etukotelo.
- Kompakti ja kevyt
- Iskunkestävyys 2 metriin asti
- IP68-luokituksen mukainen vesi- ja pölytiiviys.

Tekniset tiedot

Mitat: 79.8mm x 46.1mm x 43.9mm (3.14" x 1.81" x 1.73") (Mukana kiinnike)
Paino: 116g (4,09 oz) (kiinnike ja otsapanta mukana)
94g (3,32 oz) (kiinnike mukana)


Tarvikkeet

USB-C-latauskaapeli, pääpanta

Lataustoiminto

NU43 on varustettu älykkäällä latausjärjestelmällä. Lataa ajovalaisin ennen ensimmäistä käyttökertaa.


Virtaliitäntä: Käännä USB-suojakansi kuvassa esitetyllä tavalla myötäpäivään ja liitä USB-kaapelilla ulkoinen virtalähde (esim. USB-sovitin, tietokone tai muu USB-latauslaite) latausporttiin latausprosessin aloittamiseksi. Latausaika on n. 2h (lataus 5V/2A-sovittimen kautta). Täyteen ladattuna valmiusaika on noin 12 kuukautta.



Latausilmaisu: Latauksen aikana 4 virran merkkivaloa pohjassa vilkkuu ilmoittaakseen käyttäjälle. Kun akku on ladattu täyteen, 4 virran merkkivaloa syttyy tasaisesti.

Virtapainike / MODE-painike

- Virtapainiketta käytetään valon kytkemiseen päälle/pois päältä ja kirkkaustasojen säätämiseen.
- MODE-painike on tarkoitettu valonlähteiden vaihtamiseen.



Päällä / Pois päältä

- Kun valo on sammunut, paina virtapainiketta pitkään 1 sekunnin ajan päästäksesi LOW-tilaan.
- Kun valo palaa, sammuta se painamalla pitkään virtapainiketta tai MODE-painiketta 1 sekunnin ajan.

Valkoinen valo

- Kun valo on sammunut, paina virtapainiketta pitkään 1 sekunnin ajan päästäksesi LOW-tilaan.
- Kun valo on sammunut, paina kaksi kertaa virtapainiketta päästäksesi ULTRALOW-tilaan.
- Kun valo on päällä, paina lyhyesti virtapainiketta siirtyäksesi seuraaviin kirkkaustasoihin: MATALAA - KESKITASOA - KORKEAA.
- Kun merkkivalo palaa, paina kaksi kertaa virtapainiketta päästäksesi TURBO-ohjelmaan. Palaa edelliseen tilaan painamalla virtapainiketta uudelleen lyhyesti, tai se palaa automaattisesti edelliseen tilaan, jos 30 sekunnin kuluessa ei ole tapahtunut mitään toimintaa.

Punainen valo

- Kun valo on sammunut, paina MODE-painiketta pitkään 1 sekunnin ajan sytyttääksesi punaisen valon.
- Kun punainen valo palaa, paina lyhyesti virtapainiketta vaihtaaksesi välillä VAKIOVALO ja HIDAS VIRTAUS.

Valonlähteiden kytkentä

Kun valo on päällä, paina lyhyesti MODE-painiketta vaihtaaksesi valkoisen ja punaisen valon välillä.

Erikoistilat (SOS / BEACON)

- Kun otsalamppu on missä tahansa tilassa tahansa, paina MODE-painiketta kahdesti päästäksesi SOS-tilaan.
- Kun jompikumpi erikoistila on päällä, voit vaihtaa SOS- ja BEACON-tilan välillä painamalla lyhyesti virtapainiketta. Palaa edelliseen tilaan painamalla MODE-painiketta kahdesti uudelleen.

Lukitus / lukituksen avaaminen

- Kun ajovalaisin on pois päältä, paina molempia painikkeita pitkään 2 sekunnin ajan, kunnes valo vilkkuu 3 kertaa, jolloin pääset lukitustilaan. Lockout-tilassa kaikki kirkkaustasot tai erikoistilat eivät ole käytettävissä, ja valo vilkkuu kerran tämän tilan merkiksi, kun painat kumpaakin painiketta.
- Kun olet lukitustilassa, paina molempia painikkeita pitkään 2 sekunnin ajan, kunnes ULTRALOW syttyy merkiksi lukituksen avaamisesta.

Huomautus: Otsalamppu vapautuu automaattisesti, kun sitä ladataan lukitustilassa.

Virran ilmaisu

Kun valo on pois päältä, paina lyhyesti MODE-painiketta, vastaavat virran merkkivalot pohjassa syttyvät ja sammuvat 2 sekunnin kuluttua.


Huomautus: Akku on ladattava uudelleen, kun teho näyttää himmeältä tai kun ajovalaisin ei enää reagoi, koska sen teho on alhainen.

Indikaattorien tila	Tehotaso
4 Constant-on	Noin 100 %
3 Constant-on	Noin 75 %
2 Constant on	Noin 50 %
1 Vakio päällä	Noin 25 % (Lataa tuote mahdollisimman pian).

Anturin suojaustoiminto

Kun sisäänrakennettu optinen tunnistin havaitsee edessä olevan esteen, kirkkaus laskee automaattisesti LOW-tasolle (100 lumenia). Ajovalaisin palaa edelliselle kirkkaustasolleen, kun este on poistettu. Tunnistimen herkkyys voi vaihdella esteiden eri värien ja materiaalien vuoksi.

Huomautus: Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun punainen valo on päällä.



Takuuhuolto

Kaikilla NITECORE®-tuotteilla on laatutakuu. Kaikki DOA/vialliset tuotteet voidaan vaihtaa korvaaviin paikallisella jälleenmyyjällä/jälleenmyyjällä 15 päivän kuluessa ostopäivästä. Tämän jälkeen kaikki vialliset / toimintahäiriöiset NITECORE®-tuotteet voidaan korjata maksutta 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä. 24 kuukauden jälkeen sovelletaan rajoitettua takuuta, joka kattaa työ- ja huoltokustannukset, mutta ei lisävarusteiden tai varaosien kustannuksia.

Takuu raukeaa, jos

1. luvaton taho on hajottanut tuotteen (tuotteet), rakentanut ne uudelleen ja/tai muuttanut niitä;
2. tuote(t) on/ovat vahingoittuneet vääränlaisen käytön vuoksi.

Uusimmat tiedot NITECORE®-tuotteista ja -palveluista saat paikalliselta NITECORE®-jälleenmyyjältä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen service@nitecore.com.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
NU08024325

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!